



Винтовые воздушные компрессоры серии "К"


Спецификация и цены

Модель	KS-10A (без рес)	KS-10A (300л)	KS-10A (500л)	KSA-10C (с осушит.)	KS-15A	KS-15A (500л)	KS-20A	KS-25A	KS-30A
Охлаждение	Воздушное								
Винтовой блок	Rotorcomp (Германия)							Comer	Rotorcomp
Производительность м3/мин при 7 бар	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	2,4	3,1	3,6
Производительность м3/мин при 8 бар	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2,2	3,0	3,4
Производительность м3/мин при 10 бар	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	2,0	2,5	3,0
Производительность м3/мин при 13 бар	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,8	2,1	2,6
Температура сжатого воздуха(°C)	Окружающая среда +15°C								
Диаметр подсоединения	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Содержание масла в сж воздухе	≤ 3-5 мг/м3								
Уровень шума	68~73дБ(А)								
Привод	ременной								
Настройка предохранительного клапана	Максимальное давление+0.1МПа								
Мощность двигателя	7.5 кВт	7.5 кВт	7.5 кВт	7.5 кВт	11 кВт	11 кВт	15 кВт	18,5 кВт	22 кВт
Обороты двигателя	2900								
Запуск	Y-Δ звезда-треугольник								
Питание	380В / 50 Гц / 3ф								
Класс защиты, изоляции	F, IP 54								
Объем ресивера		300л	500л	300л		500л			
Длина, мм		1490	1490	1490	1190	1490	1190	1290	1290
Ширина, мм		720	720	720	930	720	930	1050	1050
Высота, мм		1730	1730	1730	1490	1730	1490	1590	1590
Вес нетто (кг)	300	380	380	395	420	500	450	510	530

Модель	KS-40A	KS-50A	KS-60A	KS-75A	KS-100A	KS-125A	KS-150A	KS-175A
Охлаждение	Воздушное							
Винтовой блок	GHN	Rotorcomp (Германия)		Rotorcomp/Comer	Rotorcomp (Германия)	Rotorcomp/Comer	Rotorcomp (Германия)	Aerzen (Германия)
Производительность м3/мин при 7 бар	4,8	6,3	7,2	10,3	13,0	16,0	19,5	23,5
Производительность м3/мин при 8 бар	4,5	5,9	7,0	9,6	12,3	15,2	18,4	22,1
Производительность м3/мин при 10 бар	4,0	5,1	6,8	8,5	10,9	13,6	16,3	19,7
Производительность м3/мин при 13 бар	3,6	4,6	6,0	7,6	9,8	12,3	14,6	17,7
Температура сжатого воздуха, °C	Окружающая среда +15°C							
Диаметр подсоединения		1 1/2"		2"	2"		DN 65	DN 65
Содержание масла в сж воздухе) 3мг/м3							
Уровень шума	68~73дБ(А)			74~78дБ(А)		76~78дБ(А)		
Привод	ременной					прямой		
Настройка предохранительного клапана	Максимальное давление+0.1МПа							
Мощность двигателя	30 кВт	37 кВт	45 кВт	55 кВт	75 кВт	90 кВт	110 кВт	132 кВт
Обороты двигателя	2900					2629	2980	2980
Запуск	Y-Δ звезда-треугольник							
Питание	380В / 50 Гц / 3ф							
Класс защиты, изоляции	IP 54, F							
Длина, мм	1340	1340		1940	1940	1900	2200	2380
Ширина, мм	1200	1200		1110	1200	1480	1600	1450
Высота, мм	1580	1580		1700	1700	1900	1790	1930
Вес нетто, кг	700	790	920	1350	1430	2040	2248	2656

Преимущества:

- Винтовой блок Comer (Тайвань) безупречная надежность
- Низкие обороты винтового блока и уровень шума
- Высокая производительность
- Прямой привод (без редуктора)
- Панель управления LCD на русском языке
- Вибропоглощающие опоры
- Эффективный шумопоглощающий корпус
- Стальной трубопровод внутри компрессора
- Долговечная конструкция
- Простота в обслуживании и эксплуатации

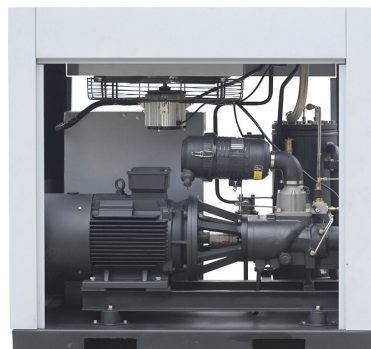

Винтовые воздушные компрессоры серии "KS-D" (прямой привод)

Спецификация & цены

Модель	KS-30AD	KS-50AD	KS-75AD	KS-100AD	KS-150AD	KS-175AD	KS-225AD	KS-250AD	KS-300AD
Охлаждение	Воздушное								
Винтовой блок	COMER (Тайвань) Стандартная гарантия 2 года, по сервисному контракту до 5 лет								
Производительность м3/мин при 7 бар	3,6	6,3	10,3	13,0	20,0	23,5	26,5	32,0	36,7
Производительность м3/мин при 8 бар	3,4	5,8	9,6	12,3	19,2	22,1	25,5	30,4	34,3
Производительность м3/мин при 10 бар	3,0	5,1	8,5	10,9	16,8	19,7	22,3	27,4	30,0
Производительность м3/мин при 13 бар	2,6	4,6	7,6	9,8	14,6	17,7	19,7	24,8	27,7
Температура сжатого воздуха(°C)	Окружающая среда +15°C								
Содержание масла в сж воздухе	≤ 3-5 мг/м3								
Уровень шума	68~78дБ(А)								
Привод	прямой								
Настройка предохранительного клапана	Максимальное давление+0.1МПа								
Мощность двигателя	22 кВт	37 кВт	55 кВт	75 кВт	110 кВт	132 кВт	160 кВт	185 кВт	220 кВт
Обороты двигателя	2900								
Запуск	Y-△ звезда-треугольник								
Питание	380В /50 Гц / 3ф								
Класс защиты, изоляции	IP 54, F								
Диаметр подсоединения	1"	1 1/2"	2"	2"	DN65	DN65	DN85	DN85	DN85
Длина, мм	1290	1340	1940	1940	2200	2350	2900	2900	3150
Ширина, мм	1050	1200	1110	1200	1350	1400	1750	1750	1850
Высота, мм	1590	1580	1700	1700	1790	1920	2050	2100	2100
Вес нетто, кг	530	790	1350	1430	2120	2690	3150	3550	4150