


Винтовые компрессоры серии Z

Преимущества:

<p>♦ Шумоизоляция компрессора позволяет максимально снизить уровень шума компрессора, соответствует всем международным стандартам</p>
<p>♦ 70% комплектующих произведены в Германии, Италии и США, а именно: винтовой блок, эластичная муфта (или ремни), всасывающий клапан, датчик температуры, клапан максимального давления, масляные фильтры</p>
<p>♦ Высокоэффективный вентилятор охлаждения, пропускной способностью до 36-55м³, способен работать нормально при температуре окружающей среды до 46°C.</p>
<p>♦ Оборудован центральной интегрированной системой управления PLC (с LCD дисплеем), которая обладает функцией "powerfull", контролирующей энергосбережение</p>
<p>♦ Укомплектован стандартным входом 485, позволяющим обеспечивать контроль за несколькими единицами техники</p>
<p>♦ Используется оптимальная система управления, протяженность трубопроводов внутри компрессора сокращена до 30% по сравнению с аналогичными моделями других производителей, потоки воздуха и масла проходят по металлическому трубопроводу внутри компрессора без лишних соединений и стыков, что минимизирует риск утечки масла</p>

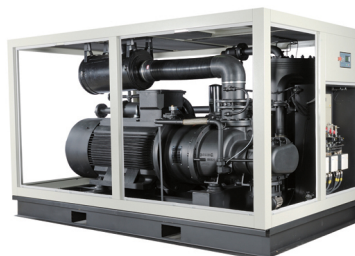

Технические параметры (Прямой привод):

Модель	ZB-90A	ZB-110A	ZB-132A	ZB-160A	ZB-185A	ZB-200A	ZB-220A	ZB-250A	ZB-315A	ZB-355A	ZB-400A	
Производительность, нм ³ /мин 7 бар	17,6	21,3	24,8	28,5	31	36,2	38,8	44,3	52	61,9	75,2	
Производительность, нм ³ /мин 10 бар	13,8	17,5	21,4	24,2	28	31,2	33,3	38,1	45,8	54,3	65,3	
Мощность(кВт)	90	110	132	160	185	200	220	250	300	355	400	
Обороты двигателя(г/рм)	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2980	
Винтовой блок	Aerzen	TMC		AET		Aerzen		GD				
Охлаждение	Воздушное, водяное								водяное, по спец заказу воздушное			
Темп. Сж. Воздуха	Выше температуры окружающей среда на +8- 10С											
Запуск	Y-A (Звезда-Треугольник)											
Питание	380V-50HZ											
Класс изоляции /защиты	Grade F / IP 54											
Запас прочности	1.2											
Сод. Масла в сж. Воздухе	1~3ppm											
Уровень шума	Стандартные модели: 70~80dB(A), модели с дополнительной шумоизоляцией: 65~75dB(A)											
Привод	Прямой привод											
Настройка клап. макс. давления	+ 0.1 Мпа											
Диаметр подсоединения (дюйм)	2-1/2" Flange		3" Flange							4" Flange		
Габариты(мм)	2600x1450x1650		2650x1550x1830		3250x2050x2100			4000x2250x2250				
Масса(kg)	2620	2810	3320	3530	3730	5200	5300	5500	7800	8200	8500	

*Из-за непрерывного усовершенствования, спецификация подлежит любому изменению без предварительного уведомления.